

## **LED Handlauf** Version 4









WEEE-Reg.Nr. DE97116610


## Eigenschaften

- · VA Edelstahlrohr inkl. Befestigungspunkten und Endkappen
- · Schutzkleinspannung im gesamten Geländerbereich
- · Acrylglasabdeckung und 24V LED-Beleuchtung
- · Eigenfertigung (Made in Germany) montagefertig geliefert
- · bewährtes Trägersystem Einspeisepunkt je nach Modell frei wählbar










## Edelstahlhandlauf mit indirekter Beleuchtung - "POWER-COB-Light" oder "POWER-LED-Light"

Der Handlauf eignet sich besonders als Orientierungsbeleuchtung für öffentliche und private Gebäude und ist sowohl im Innen-, als auch Außenbereich universal einsetzbar. Um die Beleuchtung harmonisch in die Umgebung zu integrieren, stehen die Lichtfarben Kaltweiß und Warmweiß zur Verfügung. Weitere Farben und Beleuchtungsvarianten sind auf Anfrage erhältlich.

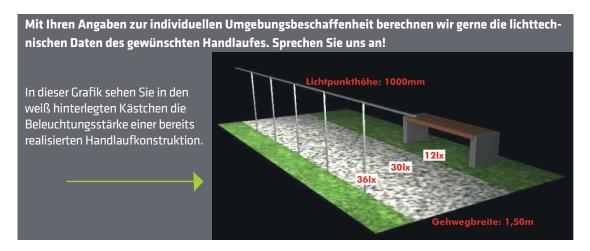

## Technische Daten

Artikelnummer	L 45070	L 45080
Farbtemperatur	3000-6000	3000-6000
LED Ausstattung	SMD	SMD
Systemleistung (W pro Meter)	5,2	5,2
Schutzart	IP 65	IP 65
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom (Im) +/-3 %	30,4	30,4
Abmessung (mm)	40 x 40	60 x 40
Abstrahlwinkel	120°	120°
Betriebsspannung	24 Volt DC	24 Volt DC
Techn. Lebensdauer (Stunden)	ca. 50.000	ca. 50.000