




Hauptmerkmale

- verlängerbare Lichterkette für den Innen- und Außenbereich (IP44)
- flexibel verlängerbar in 6 Meter-Schritten



E 67120* Außenbereich

E 67127* Außenbereich

E 67137* Außenbereich

E 67237* Innenbereich

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.


Artikelnummer	E 67120*	E 67127*	E 67137*	E 67237
Abmessungen (Meter)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)
Lichtfarbe	kw	ww	ww	ww
LED	200	200	200	200
Leistung (W)	18,4	18,4	18,4	18,4
Spannung (V AC)	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	weiß	grün	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	PVC
Lampenabstand (cm)	12	12	12	12
Max. Erweiterung	8 Ketten	8 Ketten	8 Ketten	8 Ketten






Hauptmerkmale

· Icelight für den Außenbereich, ideal als Giebelbeleuchtung und Straßenüberspannung




E 99201*


E 99202* (passende Verlängerung)

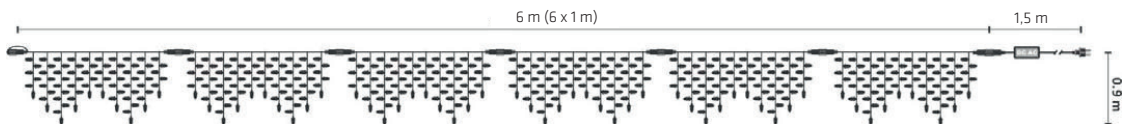

E 99204*

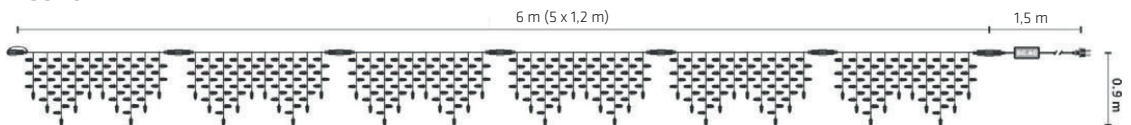

E 99206* / E 99211*

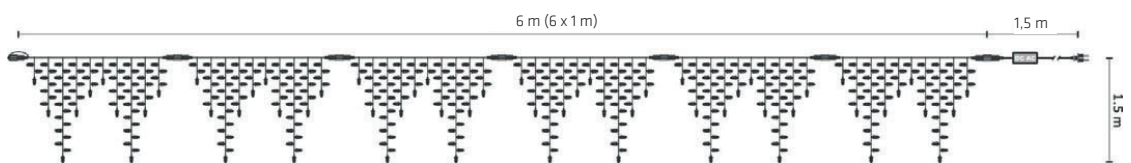

E 99215* / E 99216*

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



Artikelnummer	E 99201*	E 99202*	E 99204*	E 99206*	E 99211*	E 99215*	E 99216*
Abmessungen (Meter)	5,4 x 0,4	2,7 x 0,4	6 x 0,9	6 x 0,9	6 x 0,9	6 x 1,5	6 x 1,5
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	kaltweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
LED gesamt	108	54	456	380	380	456	456
LED schimmernd	12	6	12	-	-	-	-
Leistung (W)	9,2	4,6	27,6	23	23	27,6	27,6
Spannung (V AC)	230	230	230	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	weiß	weiß	schwarz
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi
Lampenabstand (cm)	9	9	9	9	9	9	9
Max. Erweiterung	35 Ketten	70 Ketten	15 Ketten	20 Ketten	20 Ketten	15 Ketten	15 Ketten



WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

· Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44

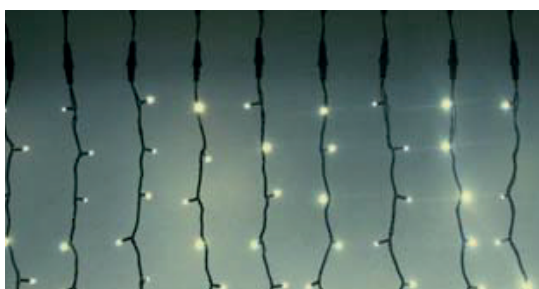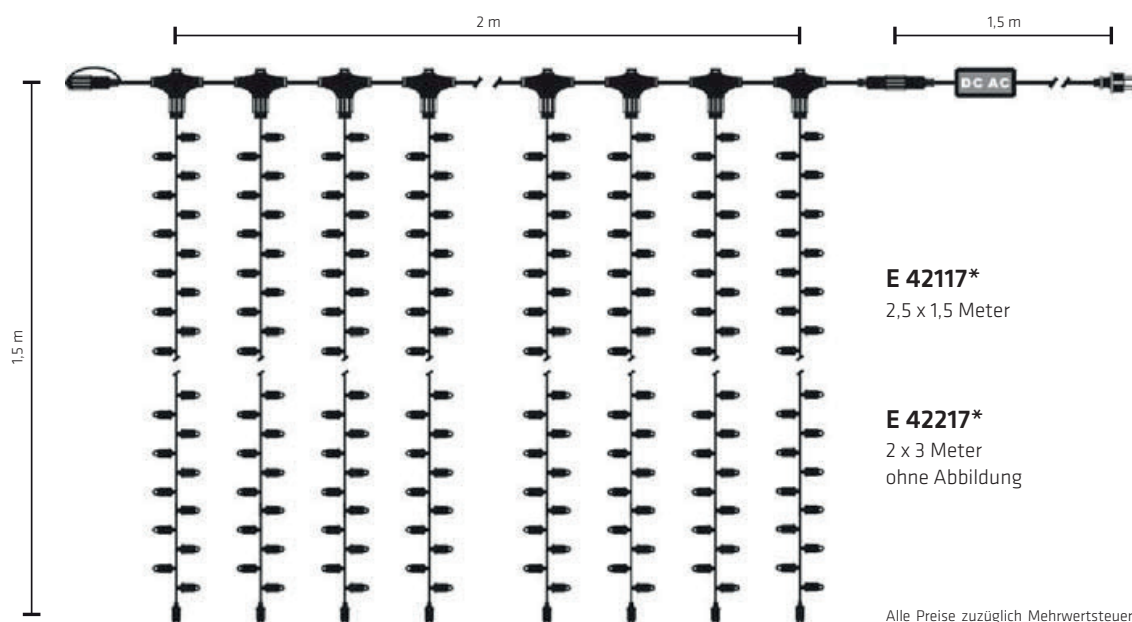

Artikelnummer	E 42117	E 42217
Abmessungen (Meter)	2,5 x 1,5	2 x 3
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß
LED	300	600
Leistung (W)	46	46
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi
Stränge	20	20
Max. Erweiterung	4 Vorhänge	10 Vorhänge







WEEE-Reg.Nr. DE97116610


Hauptmerkmale

· Lichtvorhänge für den Innenbereich

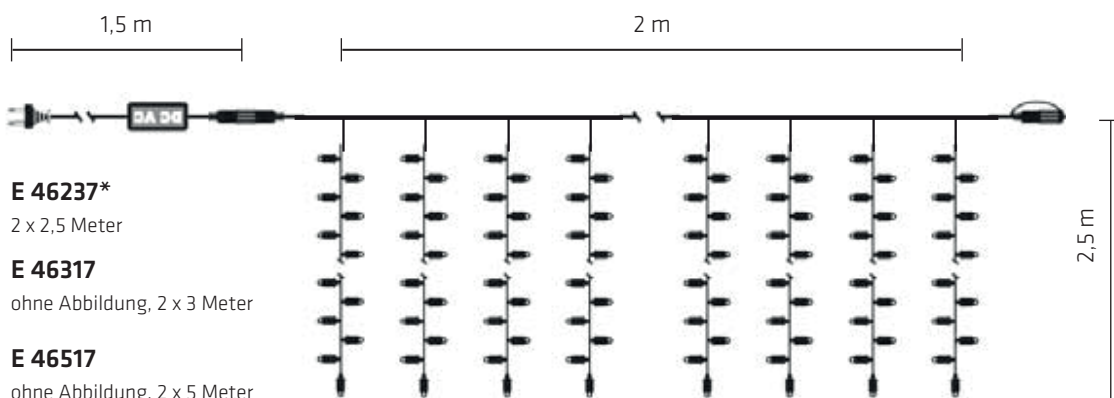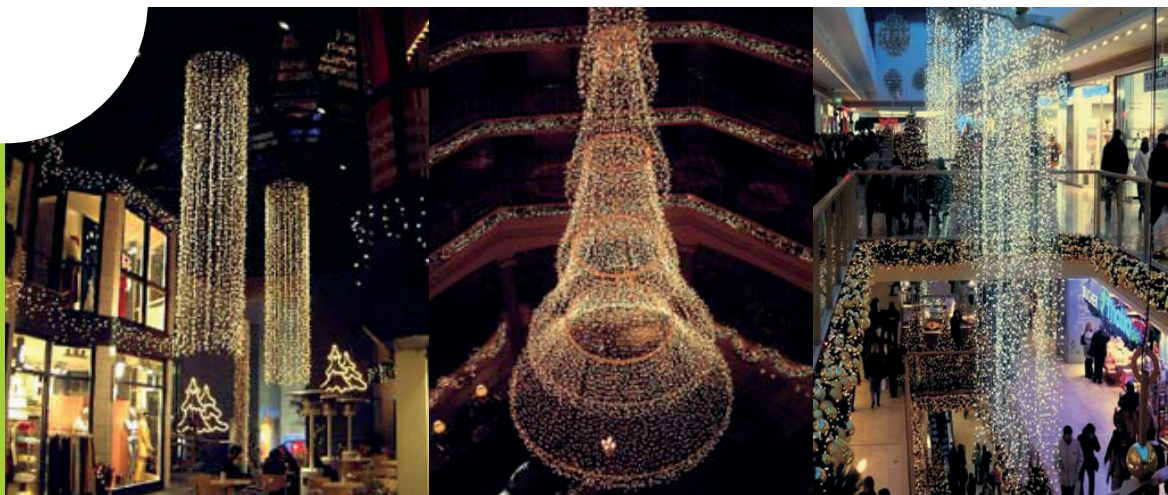

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Artikelnummer	E 46237	E 46337	E 46517
Abmessungen (Meter)	2 x 2,5	2 x 3	2 x 5
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß	warmweiß
LED	500	600	750
Leistung (W)	46	46	62
Spannung (V AC)	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	transparent	transparent	transparent
Kabelmaterial	PVC-Kabel	PVC-Kabel	PVC-Kabel
Stränge	20	20	20
Max. Erweiterung	10 Vorhänge	10 Vorhänge	12 Vorhänge

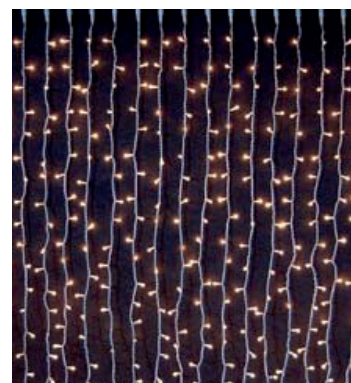




WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

· Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44, flexibel

E 67001*

- LED-Einspeiserset
- Schukostecker mit Gleichrichter
- max. 2A, 480 Watt

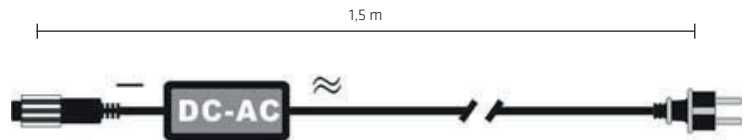

E 44513*

1 m

E 44514*

3 m


E 44515*

5 m

E 44516*

10 m

Verlängerungskabel




E 42704* schwarz

E 42705* weiß

· 2 m Basiskabel

· 20 senkrechte Kupplungen

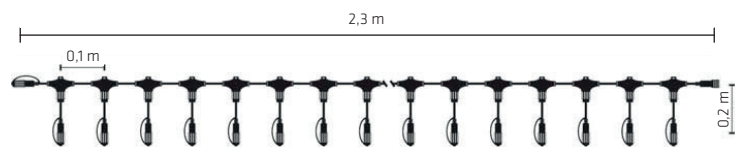

E 42702* schwarz

E 42703* weiß

· 1 m Basiskabel

· 10 senkrechte Kupplungen



E 42700* schwarz


· 1 m Basiskabel

· 6 senkrechte Kupplungen



Lichtsnur / Erweiterung

E 42706* dunkelgrün	3m	30 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 60 Ketten koppelbar
E 42707* weiß	3m	30 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 60 Ketten koppelbar
E 42708* dunkelgrün	5m	50 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 40 Ketten koppelbar
E 42709* weiß	5m	50 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 40 Ketten koppelbar
E 42710* dunkelgrün	7m	60 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 25 Ketten koppelbar
E 42711* weiß	7m	60 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 25 Ketten koppelbar




E 44510*

- Verbindungskabel für Lichtvorhang/Lichtschlauch



E 44511* schwarz

· Zweivegeverteiler

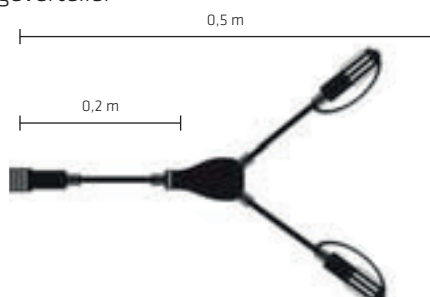

E 44512* schwarz

· Dreivegeverteiler

