

Licht in Perfektion

Lichterkette Lichtvorhang Lichtschlauch Multi-System Icelight











LED Superlight - Lichterkette, für innen und außen










WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

- \cdot verlängerbare Lichterkette für den Innen- und Außenbereich (IP44)
- · flexibel verlängerbar in 6 Meter-Schritten

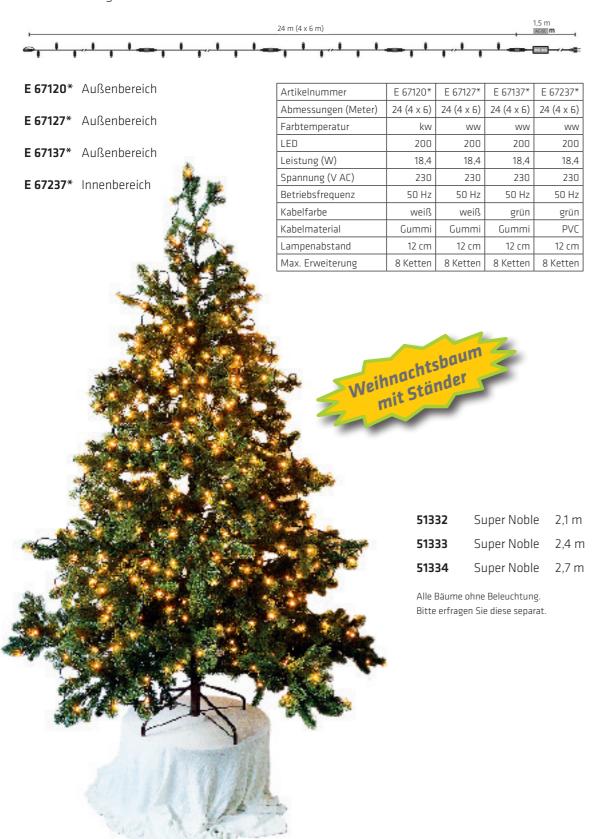

LED Lichtvorhang, fertig konfektioniert











WEEE-Reg.Nr. DE97116610


Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44

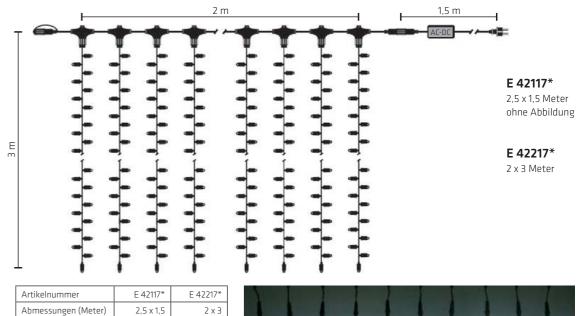

Artikelnummer	E 42117*	E 42217*
Abmessungen (Meter)	2,5 x 1,5	2 x 3
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß
LED	480	600
Leistung (W)	94	46
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi
Stränge	20	20
Max. Erweiterung	4 Vorhänge	10 Vorhänge



Lichtvorhänge für den Innenbereich

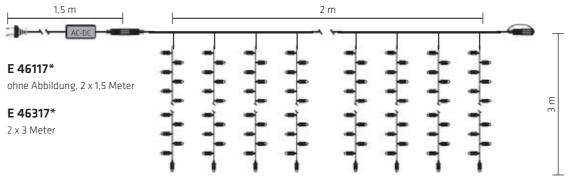

Artikelnummer	E 46117*	E 46317*
Abmessungen (Meter)	2 x 1,5	2 x 3
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß
LED	300	600
Leistung (W)	46	46
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	transparent	transparent
Kabelmaterial	PVC-Kabel	PVC-Kabel
Stränge	20	20
Max. Erweiterung	10 Vorhänge	10 Vorhänge



LED Lichtvorhang, Multi-System









WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

· Lichtvorhänge für den Außenhereich IP44 flexihel

E 67001* · LED-Einspeiserset · Schukostecker mit Gleichrichter · max. 2A, 480 Watt	1,5 m
E 44513* 1 m E 44514* 3 m E 44515* 5 m E 44516* 10 m	Verlängerungskabel 1 m/3 m/5 m/10 m
E 42704* schwarz E 42705* weiß · 2 m Basiskabel · 20 senkrechte Kupplungen	2,3 m
E 42702* schwarz E 42703* weiß · 1 m Basiskabel · 10 senkrechte Kupplungen	1.3 m



E 42700* schwarz · 1 m Basiskabel



Lichtschnur / Erweiterung


E 42706* dunkelgrün	3 m	30 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 60 Ketten koppelbar
E 42707* weiß	3 m	30 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 60 Ketten koppelbar
E 42708* dunkelgrün	5 m	50 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 40 Ketten koppelbar
E 42709* weiß	5 m	50 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 40 Ketten koppelbar
E 42710* dunkelgrün	7 m	60 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 25 Ketten koppelbar
E 42711* weiß	7 m	60 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 25 Ketten koppelbar



E 44510* 0,5 m · Verbindungskabel für

Lichtvorhang/Lichtschlauch





LED Icelight










WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale


· Icelight für den Außenbereich, ideal als Giebelbeleuchtung und Straßenüberspannung








E 99201*





E 99206* / E 99211*

Artikelnummer	E 99201*	E 99204*	E 99206*	E 99211*
Abmessungen (Meter)	5,5 x 0,4	6 x 0,9	6 x 0,9	6 x 0,9
Farbtemperatur	warmweiß	kaltweiß	warmweiß	warmweiß
LED	108	444	380	380
LED Shimmering	-	12	-	-
Leistung (W)	9,2	27,6	23	23
Spannung (V AC)	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	weiß
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi
Lampenabstand (cm)	9	9	9	9
Max. Erweiterung	35 Ketten	15 Ketten	20 Ketten	20 Ketten

LED Flex-Lichtschlauch, Ø 13 mm









WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

- · Lichtschlauch für den Außenbereich, IP44
- · Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage
- · Auf Wunsch können gegen Aufpreis Teilstücke geliefert und mit einem Einspeiser konfektioniert werden





Lichtschlauch

E 68827/ 45* warmweiß 45 m Rolle fertig konfektioniert, mit Einspeiser und Endkappe

E 68827/90LA4* warmweiß 90 m Rolle warmweiß 90 m Rolle

E 68827/90*

Kanäle A. E 69311

Alu-Reflektkanal 1-reihig, kompatibel mit E 69300/13 Oberfläche natur eloxiert Länge max. 6 m


B. E 69300/13

PVC-Montageschiene, 13 mm, Länge 2 m



Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, Konnektor und Endkappe





Schrumpfschlauch

C. E 69390 Ø 19 mm/6 mm, transparent, 1,2 m Stab Ø 19 mm/6 mm, schwarz, 1,2 m Stab D. E 69390/S

Artikelnummer	E 68827/45*	E 68827/90LA4*	E 68827/90*
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß	warmweiß
LED/Sektion	54	60	54
Leistung (W)	3,1	1,8	3,1
Spannung (V AC)	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schnittlänge (Meter)	1,5	2,5	1,5
LED-Abstand (mm)	27,8	40	27,8
maximale Einspeisung (Meter)	45	90	90
Biegeradius	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED



Befestigungen E 69360/13

Krokodilclips für 13 mm Lichtschlauch, 25er Pack

LED NeonFlex-double sided 16 x 9 mm












WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

- · Lichtschlauch für den Außenbereich, IP44, Schutzklasse II
- · Die Preise sind Nettopreise und gültig bei einer Mindestabnahme von einer Rolle (50 Meter)
- · Auf Wunsch können gegen Aufpreis Teilstücke geliefert und mit einem Einspeiser konfektioniert werden










E 69707* warmweiß, Preis pro Meter

E 69711* weißer Einspeiser

Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, IP44 Stecker, Endkappe und Schrumpfschlauch

E 69710* schwarzer Einspeiser

Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, IP44 Stecker, Endkappe und Schrumpfschlauch



Artikelnummer	E 69707*
Farbtemperatur (K)	3000
Leistung (W/pro m)	8,5
Spannung (V AC)	230
Betriebsfrequenz	50 Hz
Schnittlänge min. (m)	1
LED-Abstand (mm)	ca. 8,33
maximale Einspeisung (m)	50
Biegeradius (cm)	1
Anzahl der I FD (nro Meter)	120



LED-Straßenbeleuchtung



LED-Panels



LED-Flutlicht



LED-Downlightstrahler



Masten und Ausleger



Weihnachtsbeleuchtung

Unsere Leistungen:

- Hersteller und Importeur
- Beratung, Planung und Vertrieb
- Lichtplanung/ Lichtsimulation
- Montage und Wartung
- Fertigung individueller Weihnachtsmotive für Straßen, Plätze und Gebäude



- Straßenbeleuchtung
- Retrofit Leuchtmittel
- Röhren und Panels
- Hallen- und Bodenstrahler
- Flutlicht und Außenstrahler
- Wallbox
- Weihnachtsbeleuchtung für Kommunen und Gewerbe



LED-Lichtband



Wallbox



LED-Lichtstelen



LED-Langfeldleuchten



LED-Effektbeleuchtung



Tri-Proof Aufbauleuchte für Industrie



ENDRES Lighting GmbH 56751 Polch · Hinter Viedel 4

Telefon: +49 (0) 26 54 - 94 87-0 Telefax: +49 (0) 26 54 - 94 87-11 E-Mail: info@endres-lighting.de Internet: www.endres-lighting.de Unsere Marken:



