




**Wählen Sie aus
12 Farbönen!**

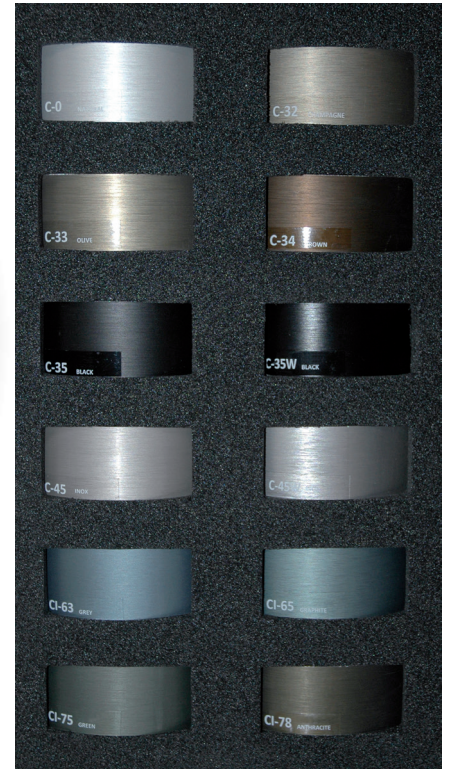

Einsatzbereich

LED-Lichtstelen Karin wirken formschön und elegant, die matte Leuchtenabdeckung bewirkt eine blendfreie Lichtverteilung. Karin Lichtstelen haben eine symmetrische Lichtverteilung und sind wahlweise in warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß erhältlich. Sie eignet sich für die Illumination innerstädtischer Bereiche, öffentlicher Bereiche und Plätze, ihr Licht erzeugt eine angenehme Atmosphäre.



Technische Daten

Typ	Karin 450	Karin 600	Karin 900	Karin 1200	Karin 2400	Karin 3600	Karin 4800	Karin 6000
Artikelnummer	L 60700	L 60701	L 60702	L 60703	L 60704	L 60705	L 60706	L 60707
Farbtemperatur (K)	3500 4000 5000	3500 4000 5000	3500 4000 5000	3500 4000 5000	3500 4000 5000	3500 4000 5000	3500 4000 5000	3500 4000 5000
Farbwiedergabeindex	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Leistung (W)	21	21	21	21	38	55	92	134
LED Anzahl (Stück)	8	8	8	8	16	24	44	58
Spannung (V AC)	240	240	240	240	240	240	240	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	1150 1430 1500	1150 1430 1500	1150 1430 1500	1150 1430 1500	2550 2950 3100	3850 4400 4650	5350 6150 6500	7550 8650 9150
Abmessung (mm)	Ø 150 x 455	Ø 150 x 575	Ø 150 x 875	Ø 150 x 1175	Ø 150 x 2400	Ø 180 x 3600	Ø 200 x 4800	Ø 300 x 6000
Gewicht (kg)	3	3,5	4,2	5,5	12	26	44	70