

Eigenschaften

- exzellentes Kühlmanagement
- integrierter 20kV Überspannungsschutz
- drahtloses Licht-Kontrollsystem
- homogene und verlustarme Lichtverteilung



Sufa 200



Sufa 400


Ausstattung

Gehäuse:	Aluminiumguss
Abdeckung:	gehärtetes Glas 3T (klar)
Beschichtung:	pulverbeschichtet
Montageoptionen:	SF200 Mastmontage 60er Zopf
SF400/800	Bügel (verstellbar)
Lichtverteilung:	150 und 30° symmetrisch/150 asymmetrisch
Kontrollsystem:	drahtlos / FS-485

800 Watt LED
statt 2000 Watt HID
der 1 zu 1 Austausch
von HID Leuchtmittel

Einsatzbereiche

- Stadien, Golfplätze, Häfen, Flughäfen, Container Terminals

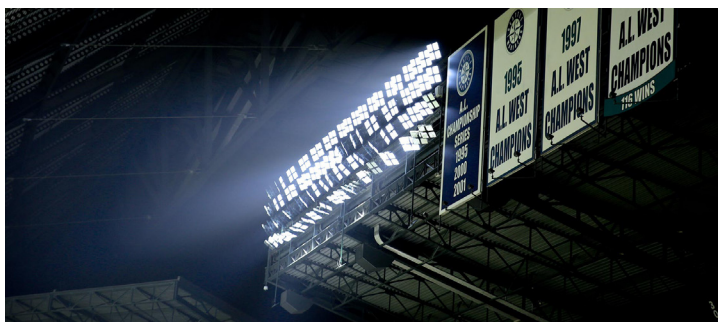

Sufa 800

Technische Daten

Artikel	Sufa200	Sufa400	Sufa800
Artikelnummer	P 78302	P 78304	P 78308
Farbtemperatur (K)	5000	5000	5000
Farbwiedergabeindex	> Ra 80	> Ra 80	> Ra 80
Schutzart	IP 66	IP 66	IP 66
Leistung (W)	200	400	800
LED Ausstattung	CREE	CREE	CREE
Spannung (V AC)	100 - 277	100 - 277	100 - 277
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm) +/-4 %	21000	42000	84000
Abmessung (mm)	610/514 x 320 x 307	540 x 320 x 292	640 x 640 x 292
Gewicht (kg)	8	14,5	25
Einsatztemperatur	-30°C ~ 55°C	-30°C ~ 55°C	-30°C ~ 655°C
Abstrahlwinkel	15° und 30° symmetrisch / 15° und asymmetrisch		