ENDRES LIGHTING

Licht in Perfektion

Lichterkette
Lichtvorhang
Lichtschlauch
Multi-System
Icelight

LED

Langlebig · Effizient · Durchdacht

LED Superlight – Lichterkette, für innen und außen

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

· verlängerbare Lichterkette für den Innen- und Außenbereich (IP44)
· flexibel verlängerbar in 6 Meter-Schritten



E 67120* Außenbereich

E 67127* Außenbereich

E 67137* Außenbereich

E 67237* Innenbereich

Artikelnummer	E 67120*	E 67127*	E 67137*	E 67237*
Abmessungen (Meter)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)
Farbtemperatur	kw	ww	ww	ww
LED	200	200	200	200
Leistung (W)	18,4	18,4	18,4	18,4
Spannung (V AC)	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	weiß	grün	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	PVC
Lampenabstand	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm
Max. Erweiterung	8 Ketten	8 Ketten	8 Ketten	8 Ketten

51332 Super Noble 2,1 m

51333 Super Noble 2,4 m

51334 Super Noble 2,7 m

Alle Bäume ohne Beleuchtung.
Bitte erfragen Sie diese separat.

LED Lichtvorhang, fertig konfektioniert

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44

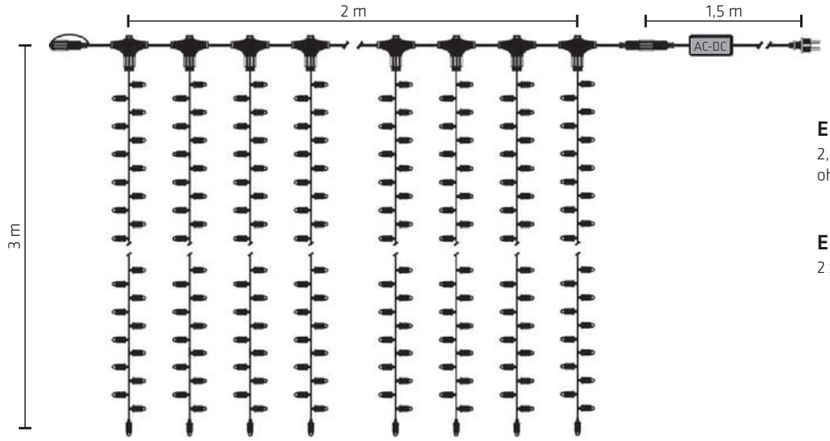

E 42117*
2,5 x 1,5 Meter
ohne Abbildung

E 42217*
2 x 3 Meter

Artikelnummer	E 42117*	E 42217*
Abmessungen (Meter)	2,5 x 1,5	2 x 3
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß
LED	480	600
Leistung (W)	94	46
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi
Stränge	20	20
Max. Erweiterung	4 Vorhänge	10 Vorhänge

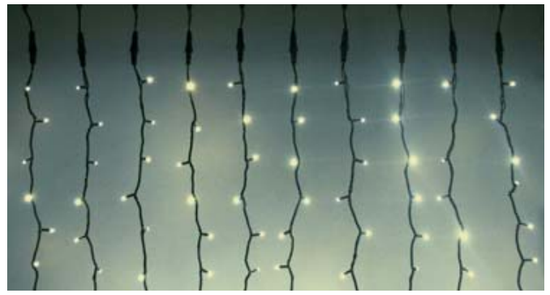

Lichtvorhänge für den Innenbereich

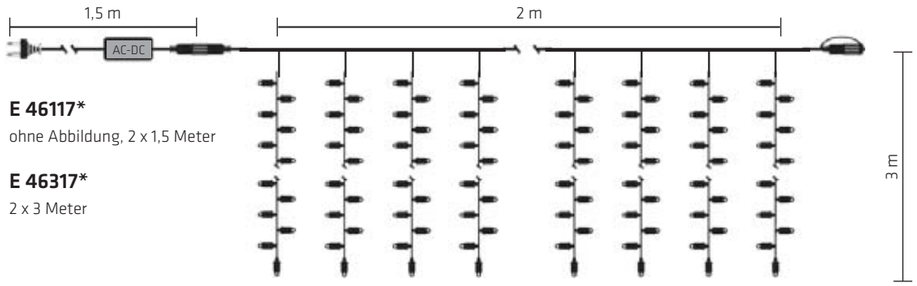

E 46117*
ohne Abbildung, 2 x 1,5 Meter

E 46317*
2 x 3 Meter

Artikelnummer	E 46117*	E 46317*
Abmessungen (Meter)	2 x 1,5	2 x 3
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß
LED	300	600
Leistung (W)	46	46
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	transparent	transparent
Kabelmaterial	PVC-Kabel	PVC-Kabel
Stränge	20	20
Max. Erweiterung	10 Vorhänge	10 Vorhänge

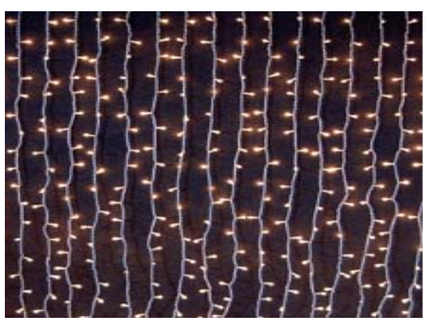

ENDRES Lighting GmbH · 56751 Polch · Fon: +49 2654 94870 · E-Mail: info@endres-lighting.de · **www.endres-lighting.de**

LED Lichtvorhang, Multi-System

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

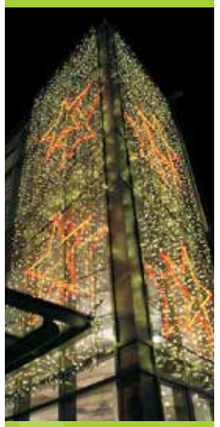

Hauptmerkmale

· Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44, flexibel

E 67001*

· LED-Einspeiserset
· Schukostecker mit Gleichrichter
· max. 2A, 480 Watt



E 44513* 1 m
E 44514* 3 m
E 44515* 5 m
E 44516* 10 m

Verlängerungskabel



E 42704* schwarz
E 42705* weiß
· 2 m Basiskabel
· 20 senkrechte Kupplungen



E 42702* schwarz
E 42703* weiß
· 1 m Basiskabel
· 10 senkrechte Kupplungen

E 42700* schwarz
· 1 m Basiskabel
· 6 senkrechte Kupplungen

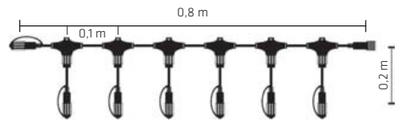

Lichtschnur / Erweiterung

E 42706* dunkelgrün	3 m	30 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 60 Ketten koppelbar
E 42707* weiß	3 m	30 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 60 Ketten koppelbar
E 42708* dunkelgrün	5 m	50 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 40 Ketten koppelbar
E 42709* weiß	5 m	50 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 40 Ketten koppelbar
E 42710* dunkelgrün	7 m	60 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 25 Ketten koppelbar
E 42711* weiß	7 m	60 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 25 Ketten koppelbar



E 44510*
· Verbindungskabel für Lichtvorhang/Lichtschlauch

E 44511* schwarz
· Zweiwegeverteiler

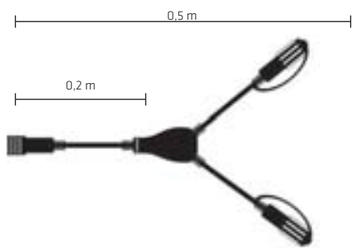

E 44512* schwarz
· Dreiwegeverteiler

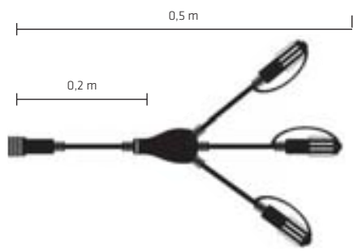

LED Icelight

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

· Icelight für den Außenbereich, ideal als Giebelbeleuchtung und Straßenüberspannung



E 99201*



E 99204*



E 99206* / E 99211*

Artikelnummer	**E 99201***	**E 99204***	**E 99206***	**E 99211***
Abmessungen (Meter)	5,5 x 0,4	6 x 0,9	6 x 0,9	6 x 0,9
Farbtemperatur	warmweiß	kaltweiß	warmweiß	warmweiß
LED	108	444	380	380
LED Shimmering	-	12	-	-
Leistung (W)	9,2	27,6	23	23
Spannung (V AC)	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	weiß
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi
Lampenabstand (cm)	9	9	9	9
Max. Erweiterung	35 Ketten	15 Ketten	20 Ketten	20 Ketten

LED Flex-Lichtschlauch, Ø 13 mm

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

· Lichtschlauch für den Außenbereich, IP44
· Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage
· Auf Wunsch können gegen Aufpreis Teilstücke geliefert und mit einem Einspeiser konfektioniert werden

Lichtschlauch

E 68827/ 45* warmweiß 45 m Rolle
fertig konfektioniert, mit Einspeiser und Endkappe

E 68827/90LA4* warmweiß 90 m Rolle

E 68827/90* warmweiß 90 m Rolle

Einspeiser

E 69014
Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, Konnektor und Endkappe



Kanäle

A. E 69311
Alu-Reflektkanal 1-reihig, kompatibel mit E 69300/13
Oberfläche natur eloxiert
Länge max. 6 m

B. E 69300/13
PVC-Montageschiene, 13 mm, Länge 2 m

Verbinder

E 69101
Länge 0,5 m, zw. Lichtschlauch und Lichtschlauch

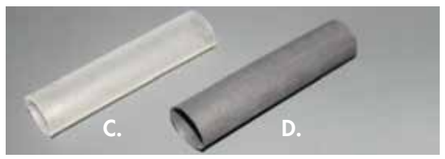

Schrumpfschlauch

C. E 69390 Ø 19 mm/6 mm, transparent, 1,2 m Stab
D. E 69390/S Ø 19 mm/6 mm, schwarz, 1,2 m Stab

Artikelnummer	E 68827/45*	E 68827/90LA4*	E 68827/90*
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß	warmweiß
LED/Sektion	54	60	54
Leistung (W)	3,1	1,8	3,1
Spannung (V AC)	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schnittlänge (Meter)	1,5	2,5	1,5
LED-Abstand (mm)	27,8	40	27,8
maximale Einspeisung (Meter)	45	90	90
Biegeradius	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED

Befestigungen

E 69360/13
Krokodilclips für 13 mm Lichtschlauch, 25er Pack

LED NeonFlex-double sided 16 x 9 mm

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

· Lichtschlauch für den Außenbereich, IP44, Schutzklasse II
· Die Preise sind Nettopreise und gültig bei einer **Mindestabnahme von einer Rolle (50 Meter)**
· Auf Wunsch können gegen Aufpreis Teilstücke geliefert und mit einem Einspeiser konfektioniert werden



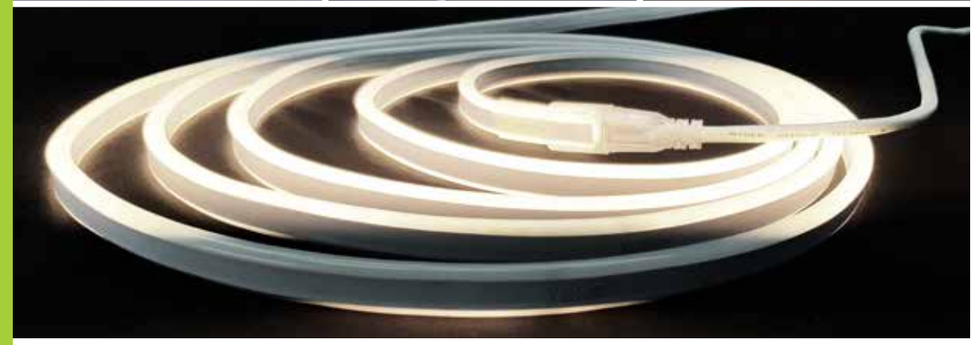

E 69707* warmweiß, Preis pro Meter

E 69711* weißer Einspeiser
Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, IP44 Stecker, Endkappe und Schrumpfschlauch

E 69710* schwarzer Einspeiser
Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, IP44 Stecker, Endkappe und Schrumpfschlauch

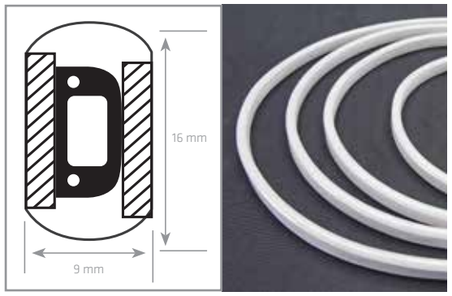

Artikelnummer	E 69707*
Farbtemperatur (K)	3000
Leistung (W/pro m)	8,5
Spannung (V AC)	230
Betriebsfrequenz	50 Hz
Schnittlänge min. (m)	1
LED-Abstand (mm)	ca. 8,33
maximale Einspeisung (m)	50
Biegeradius (cm)	1
Anzahl der LED (pro Meter)	120

LED-Straßenbeleuchtung

LED-Panels

LED-Flutlicht

LED-Downlightstrahler

Masten und Ausleger

Weihnachtsbeleuchtung

LED-Lichtband

Wallbox

LED-Lichtstelen

LED-Langfeldleuchten

LED-Effektbeleuchtung

Tri-Proof Aufbauleuchte für Industrie

Unsere Leistungen:

- Hersteller und Importeur
- Beratung, Planung und Vertrieb
- Lichtplanung/ Lichtsimulation
- Montage und Wartung
- Elektroinstallation
- Fertigung von Weihnachtsmotiven

Unsere Produkte

- Straßenbeleuchtung
- LED Module für Bestandsleuchten
- Retrofit Leuchtmittel
- Hallenstrahler und Flutlicht
- Weihnachtsbeleuchtung

ENDRES Lighting GmbH
56751 Polch · Hinter Viedel 4
Telefon: +49 (0) 26 54 – 94 87-0
Telefax: +49 (0) 26 54 – 94 87-11
E-Mail: info@endres-lighting.de
Internet: www.endres-lighting.de

Unsere Marken:

HK LED LUX ...see the difference

PANDIA® eco light for a better world

Geschäftsführer: Peter Endres · USt.-IdNr.: DE 167135191 · WEEE-Reg.Nr.: DE 97116610

Technische Änderungen sind vorbehalten!

Stand 2023