

Lichterkette  
Lichtvorhang  
Lichtschlauch  
Multi-System  
Icelight



**LED**


Langlebig · Effizient · Durchdacht

## LED Superlight – Lichterkette, für innen und außen

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

### Hauptmerkmale

- verlängerbare Lichterkette für den Innen- und Außenbereich (IP44)
- flexibel verlängerbar in 6 Meter-Schritten

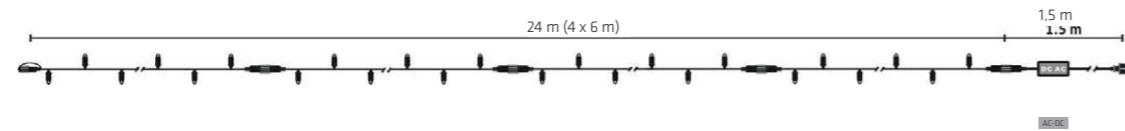

**E 67120\*** Außenbereich

**E 67137\*** Außenbereich

**E 67237\*** Innenbereich

Artikelnummer	E 67120*	E 67137*	E 67237*
Abmessungen (Meter)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)
Farbtemperatur	kw	ww	ww
LED	200	200	200
Leistung (W)	18,4	18,4	18,4
Spannung (V AC)	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	grün	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	PVC
Lampenabstand	12 cm	12 cm	12 cm
Max. Erweiterung	8 Ketten	8 Ketten	8 Ketten



**Weihnachtsbaum  
mit Ständer**

**51333** Super Noble 2,4 m


**51334** Super Noble 2,7 m

Alle Bäume ohne Beleuchtung.  
Bitte erfragen Sie diese separat.

## LED Lichtvorhang, fertig konfektioniert

WEEE-Reg.Nr. DE97116610


### Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44

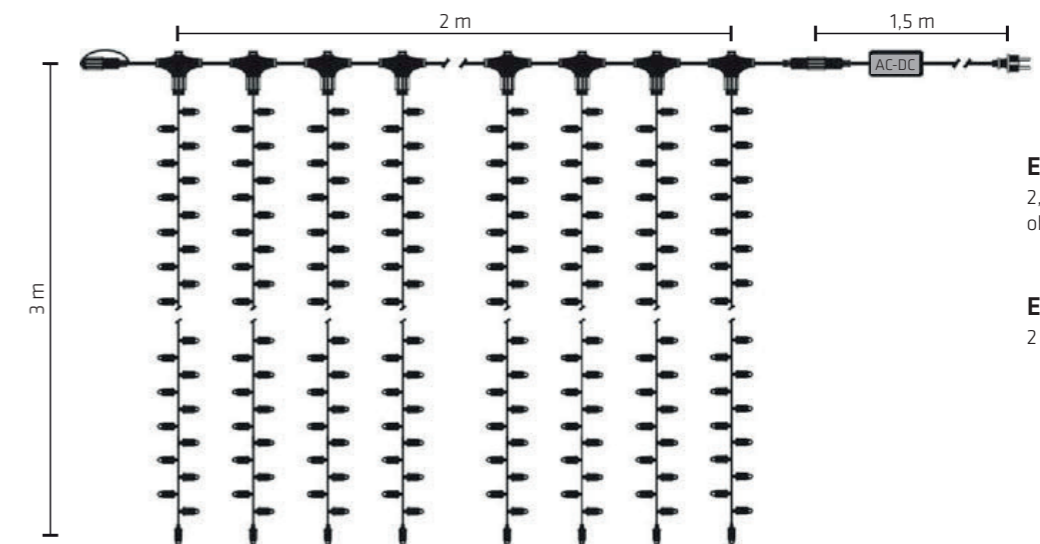


**E 42117\***  
2,5 x 1,5 Meter  
ohne Abbildung

**E 42217\***  
2 x 3 Meter

Artikelnummer	E 42117*	E 42217*
Abmessungen (Meter)	2,5 x 1,5	2 x 3
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß
LED	480	600
Leistung (W)	94	46
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi
Stränge	20	20
Max. Erweiterung	4 Vorhänge	10 Vorhänge

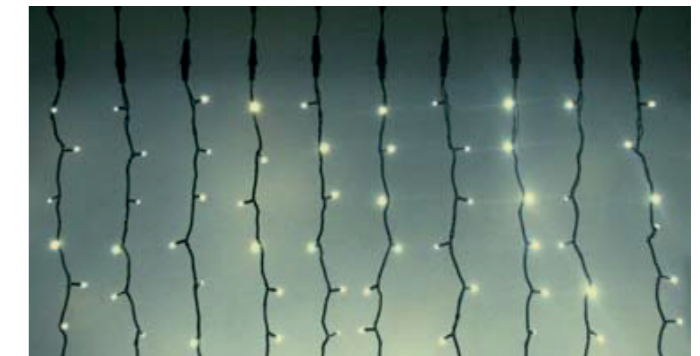


### Lichtvorhänge für den Innenbereich

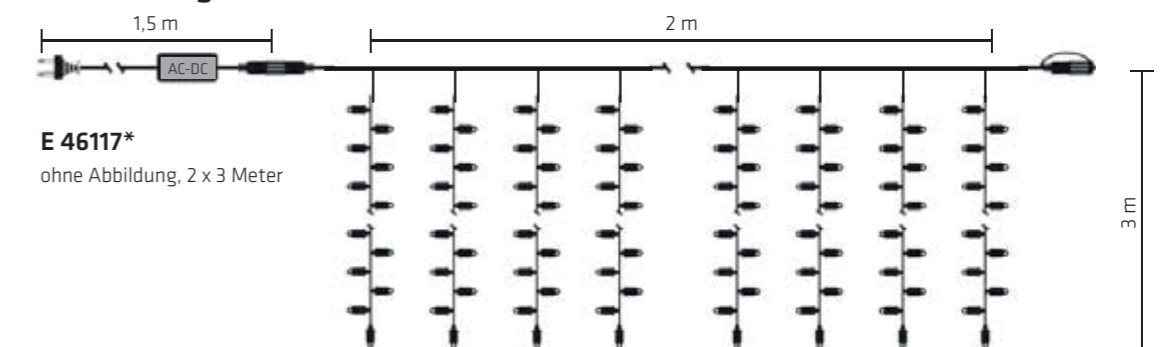

**E 46117\***

ohne Abbildung, 2 x 3 Meter

Artikelnummer	E 46317*
Abmessungen (Meter)	2 x 3
Farbtemperatur	warmweiß
LED	600
Leistung (W)	46
Spannung (V AC)	230
Betriebsfrequenz	50 Hz
Kabelfarbe	transparent
Kabelmaterial	PVC-Kabel
Stränge	20
Max. Erweiterung	10 Vorhänge

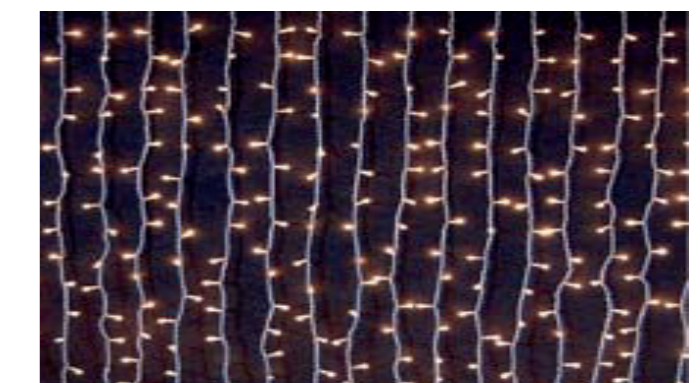



# LED Lichtvorhang, Multi-System


WEEE-Reg.Nr. DE97116610

## Hauptmerkmale

· Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44, flexibel


### E 67001\*

- LED-Einspeiser
- Schukostecker mit Gleichrichter
- max. 2A, 480 Watt

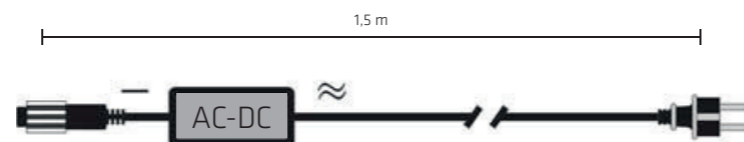


- E 44513\* 1 m
- E 44514\* 3 m
- E 44515\* 5 m
- E 44516\* 10 m

### Verlängerungskabel

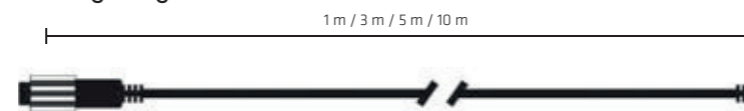


- E 42704\* schwarz
- E 42705\* weiß
- 2 m Basiskabel
- 20 senkrechte Kupplungen

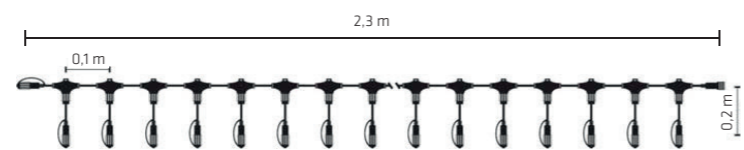

- E 42702\* schwarz
- E 42703\* weiß
- 1 m Basiskabel
- 10 senkrechte Kupplungen




- E 42700\* schwarz
- 1 m Basiskabel
- 6 senkrechte Kupplungen

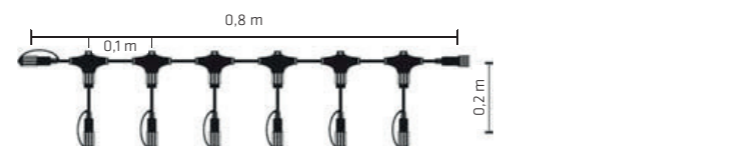

### Lichtsnur / Erweiterung


- |          |            |     |                 |          |                          |
|----------|------------|-----|-----------------|----------|--------------------------|
| E 42706* | dunkelgrün | 3 m | 30 LED warmweiß | 4,6 Watt | max. 60 Ketten koppelbar |
| E 42707* | weiß       | 3 m | 30 LED warmweiß | 4,6 Watt | max. 60 Ketten koppelbar |
| E 42708* | dunkelgrün | 5 m | 50 LED warmweiß | 4,6 Watt | max. 40 Ketten koppelbar |
| E 42709* | weiß       | 5 m | 50 LED warmweiß | 4,6 Watt | max. 40 Ketten koppelbar |
| E 42710* | dunkelgrün | 7 m | 60 LED warmweiß | 4,6 Watt | max. 25 Ketten koppelbar |
| E 42711* | weiß       | 7 m | 60 LED warmweiß | 4,6 Watt | max. 25 Ketten koppelbar |




- E 44510\*
- Verbindungskabel für Lichtvorhang/Lichtschlauch



- E 44511\* schwarz
- Zweibegeverteiler

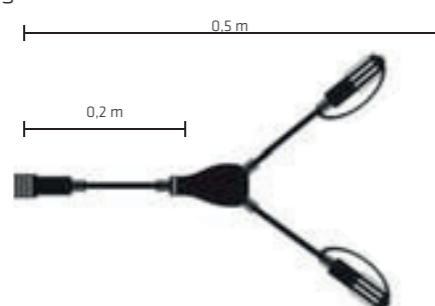

- E 44512\* schwarz
- Dreibegeverteiler

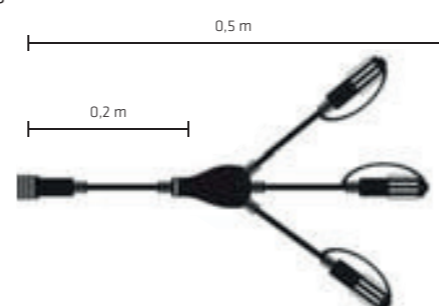


# LED Icelight


WEEE-Reg.Nr. DE97116610

## Hauptmerkmale


· Icelight für den Außenbereich, ideal als Giebelbeleuchtung und Straßenüberspannung



### E 99201\*

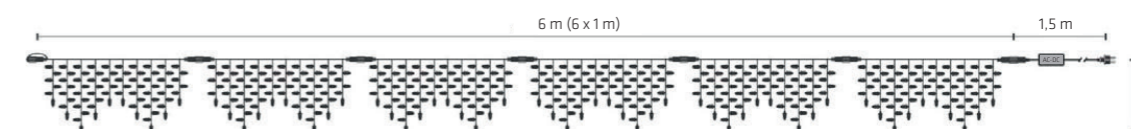

### E 99204\*

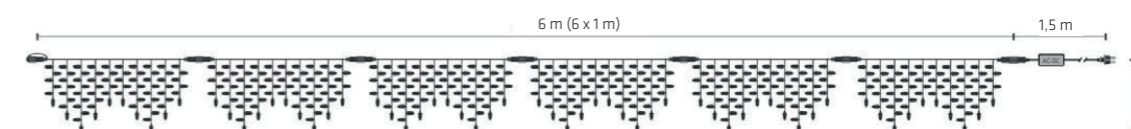

### E 99206\* / E 99211\*

Artikelnummer	E 99201*	E 99204*	E 99206*	E 99211*
Abmessungen (Meter)	5,5 x 0,4	6 x 0,9	6 x 0,9	6 x 0,9
Farbtemperatur	warmweiß	kaltweiß	warmweiß	warmweiß
LED	108	444	380	380
LED Shimmering	-	12	-	-
Leistung (W)	9,2	27,6	23	23
Spannung (V AC)	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	weiß
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi
Lampenabstand (cm)	9	9	9	9
Max. Erweiterung	35 Ketten	15 Ketten	20 Ketten	20 Ketten

# LED Flex-Lichtschlauch Ø13 mm

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

## Hauptmerkmale

- Lichtschlauch für den Außenbereich, IP44
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage
- Auf Wunsch können gegen Aufpreis Teilstücke geliefert und mit einem Einspeiser konfektioniert werden



## Lichtschlauch


**E 68827/90LA4\*** warmweiß 90 m Rolle

**E 68827/90\*** warmweiß 90 m Rolle

## Einspeiser

**E 69013**

Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, Konnektor und Endkappe



## Kanäle

**B. E 69300/13**


PVC-Montageschiene, 13mm, Länge 2m



## Verbinder

**E 69101**

Länge 0,5m, zw. Lichtschlauch u. Lichtschlauch

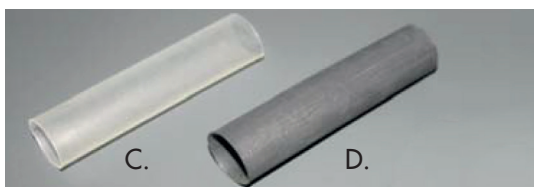

## Schrumpfschlauch

**C. E 69390** Ø 19mm/6mm, transparent, 1,2 m Stab

**D. E 69390/S** Ø 19mm/6mm, schwarz, 1,2 m Stab

Artikelnummer	E 68827/90LA4*	E 68827/90*
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß
LED/Sektion	60	54
Leistung (W)	1,8	3,1
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Schnittlänge (Meter)	2,5	1,5
LED-Abstand (mm)	40	27,8
maximale Einspeisung (Meter)	90	90
Biegeradius	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED



## Befestigungen

**E 69360/13**

Krokodilclips für 13 mm Lichtschlauch, 25er Pack