


Lichterkette
Lichtvorhang
Lichtschlauch
Multi-System
Icelight

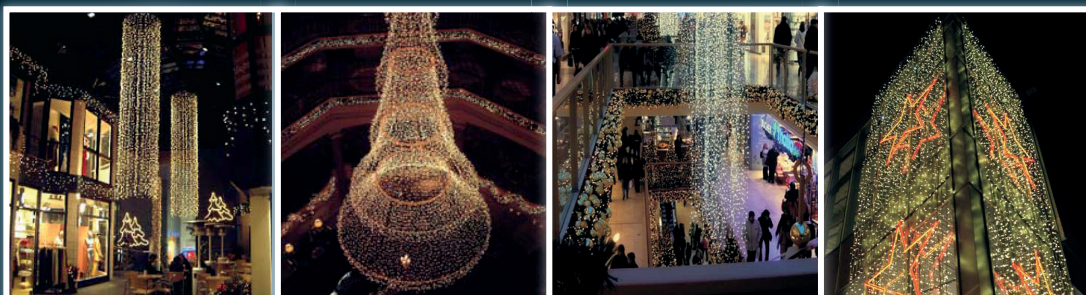

LED


Langlebig · Effizient · Durchdacht

LED Superlight – Lichterkette, für innen und außen

WEEE-Reg.Nr. DE9711610

Hauptmerkmale

- verlängerbare Lichterkette für den Innen- und Außenbereich (IP44)
- flexibel verlängerbar in 6 Meter-Schritten



E 67120* Außenbereich

E 67127* Außenbereich

E 67137* Außenbereich

E 67237* Innenbereich




Artikelnummer	E 67120*	E 67127*	E 67137*	E 67237*
Abmessungen (Meter)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)
Farbtemperatur	kw	ww	ww	ww
LED	200	200	200	200
Leistung (W)	18,4	18,4	18,4	18,4
Spannung (V AC)	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	weiß	grün	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	PVC
Lampenabstand	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm
Max. Erweiterung	8 Ketten	8 Ketten	8 Ketten	8 Ketten

51334 Super Noble 2,7 m
Baum ohne Beleuchtung.
Bitte erfragen Sie diese separat.



LED Lichtvorhang, fertig konfektioniert

Lichtvorhang für den Innenbereich

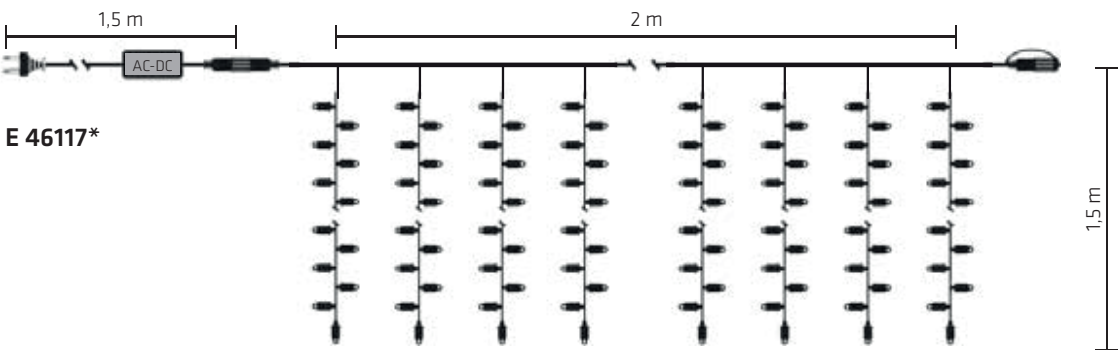

E 46117*

Artikelnummer	E 46117*
Abmessungen (Meter)	2 x 1,5
Farbtemperatur	warmweiß
LED	300
Leistung (W)	46
Spannung (V AC)	230
Betriebsfrequenz	50 Hz
Kabelfarbe	transparent
Kabelmaterial	PVC-Kabel
Stränge	20
Max. Erweiterung	10 Vorhänge



LED Lichtvorhang, Multi-System


WEEE-Reg.Nr. DE9711610

Hauptmerkmale

- Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44, flexibel

E 67001*

- LED-Einspeiserset
- Schukostecker mit Gleichrichter
- max. 2A, 480 Watt

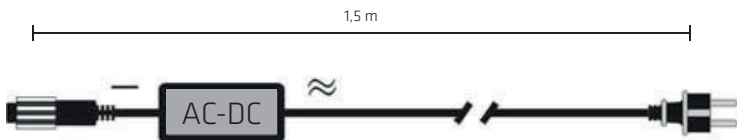


E 44513* 1 m

E 44514* 3 m

E 44515* 5 m

E 44516* 10 m


Verlängerungskabel



E 42704* schwarz

E 42705* weiß

- 2 m Basiskabel
- 20 senkrechte Kupplungen

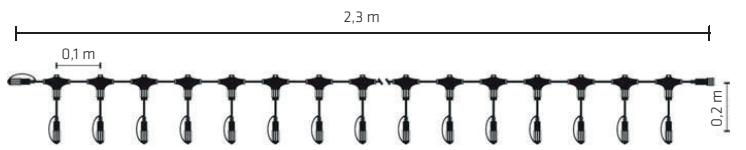

E 42702* schwarz


E 42703* weiß

- 1 m Basiskabel
- 10 senkrechte Kupplungen



E 42700* schwarz

- 1 m Basiskabel
- 6 senkrechte Kupplungen

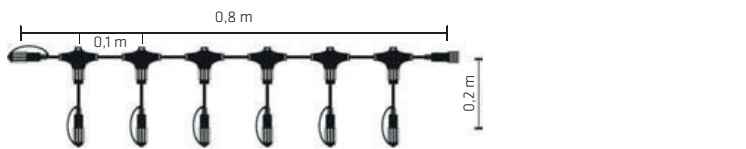


E 44510*

- Verbindungskabel für Lichtvorhang/Lichtschlauch




E 44511* schwarz

- Zweigeverteiler

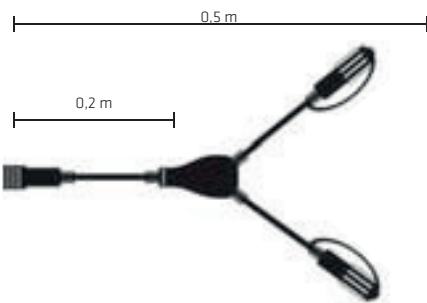

E 44512* schwarz

- Dreigeigeverteiler


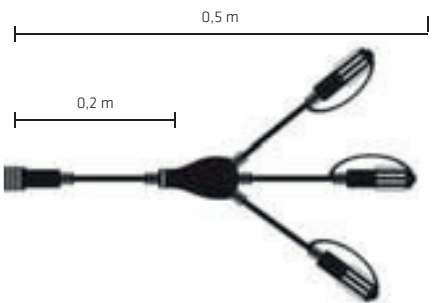


LED Icelight


WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale


- Icelight für den Außenbereich, ideal als Giebelbeleuchtung und Straßenüberspannung

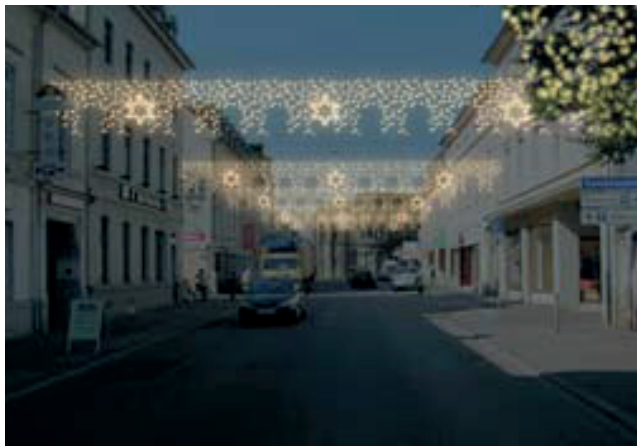

E 99201*

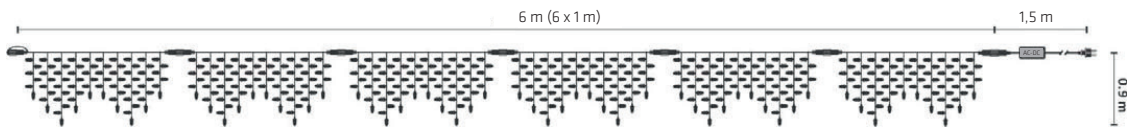

E 99204*

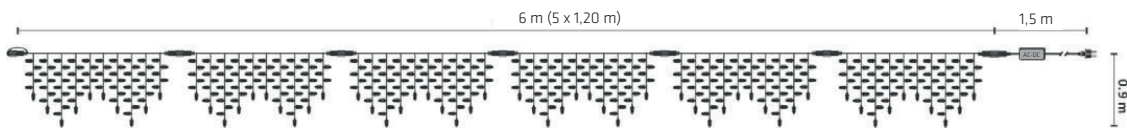

E 99206* / E 99211*

Artikelnummer	E 99201*	E 99204*	E 99206*	E 99211*
Abmessungen (Meter)	5,5 x 0,4	6 x 0,9	6 x 0,9	6 x 0,9
Farbtemperatur	warmweiß	kaltweiß	warmweiß	warmweiß
LED	108	444	380	380
LED Shimmering	-	12	-	-
Leistung (W)	9,2	27,6	23	23
Spannung (V AC)	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	weiß
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi
Lampenabstand (cm)	9	9	9	9
Max. Erweiterung	35 Ketten	15 Ketten	20 Ketten	20 Ketten

LED Flex-Lichtschlauch Ø13 mm

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

- Lichtschlauch für den Außenbereich, IP44
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage
- Auf Wunsch können gegen Aufpreis Teilstücke geliefert und mit einem Einspeiser konfektioniert werden




Lichtschlauch

E 68827/90LA4* warmweiß 90 m Rolle

E 68827/90LA5* warmweiß 90 m Rolle


Einspeiser

E 69013
Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, Konnektor und Endkappe



Kanäle

B. E 69300/13
PVC-Montageschiene,
13 mm, Länge 2 m

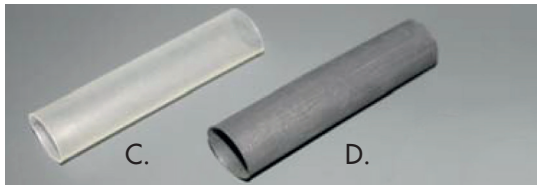

Schrumpfschlauch

C. E 69390 Ø 19 mm/6 mm, transparent, 1,2 m Stab

D. E 69390/S Ø 19 mm/6 mm, schwarz, 1,2 m Stab

Artikelnummer	E 68827/90LA4*	E 68827/90LA5*
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß
LED/Meter	24	20
Leistung (W)	1,84	2,4
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Schnittlänge (Meter)	2,5	1,5
LED-Abstand (mm)	40	50
maximale Einspeisung (Meter)	90	90
Biegeradius	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED



Befestigungen


E 69360/13
Krokodilclips für 13 mm Lichtschlauch, 25er Pack

LED NeonFlex-double sided 16 x 9 mm

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

· Lichtschlauch für den Außenbereich, IP44, Schutzklasse II

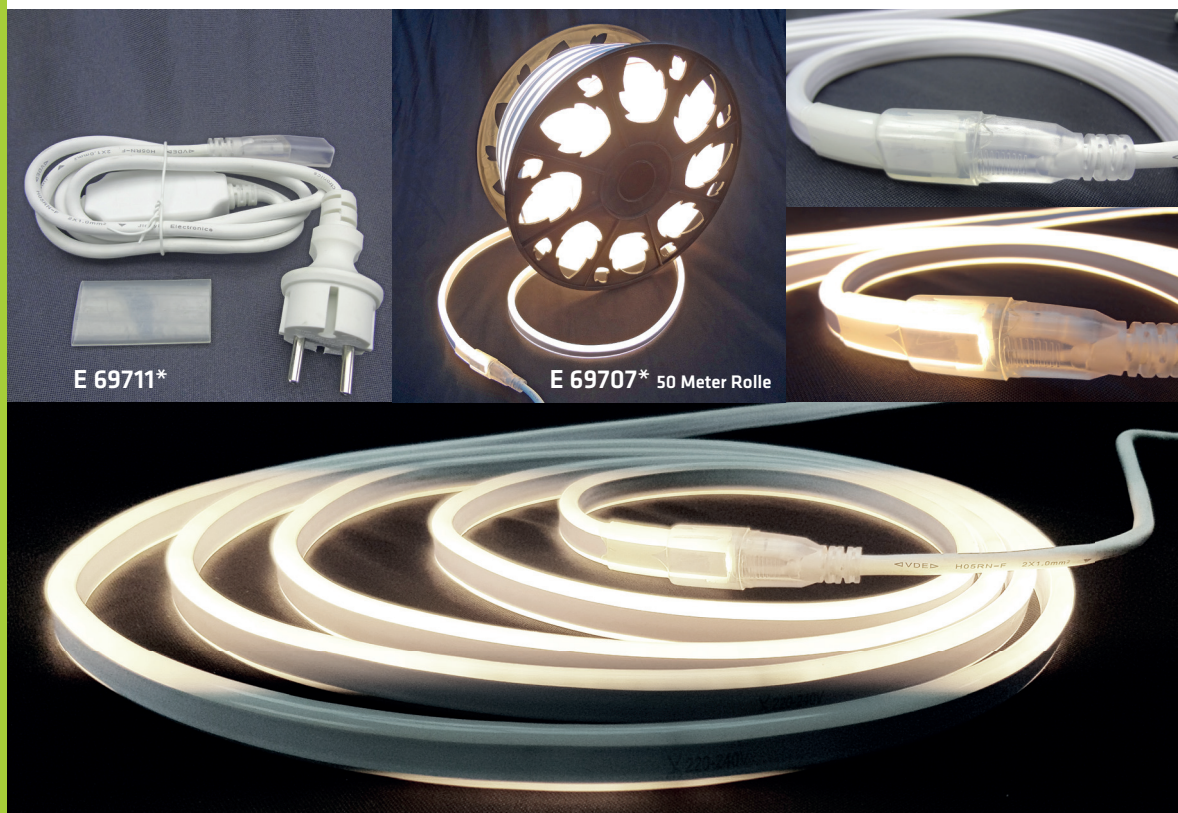

E 69707* warmweiß

E 69711* weißer Einspeiser

Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, IP44 Stecker, Endkappe und Schrumpfschlauch

E 69710* schwarzer Einspeiser

Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, IP44 Stecker, Endkappe und Schrumpfschlauch


E 69712* Verbindungsstück

LED-Lichterkette außen auf LED-Neonflex, 25 cm Gummikabel, weiß

E 69713* Konnektor, einzeln für Einspeiser LED double sided

E 69714* PIN-Verbinder für LED double sided

E 69715* Endkappe für LED double sided

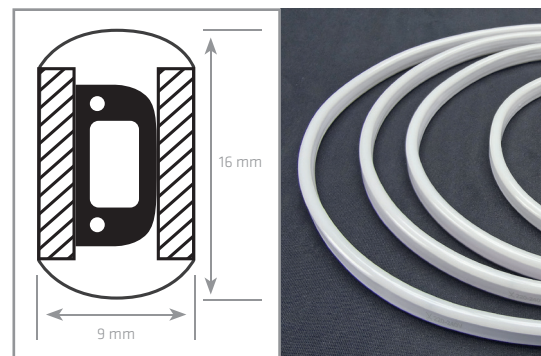

Artikelnummer	E 68700*	E 69707*
Farbtemperatur (K)	6000	3000
Leistung (W/pro m)	8,5	8,5
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Schnittlänge min. (m)	1	1
LED-Abstand (mm)	ca. 8,33	ca. 8,33
maximale Einspeisung (m)	50	50
Biegeradius (cm)	1	1
Anzahl der LED (pro Meter)	120	120